


KOMPAK 

KP-CM-25T

CONVERTIDOR MECÁNICO

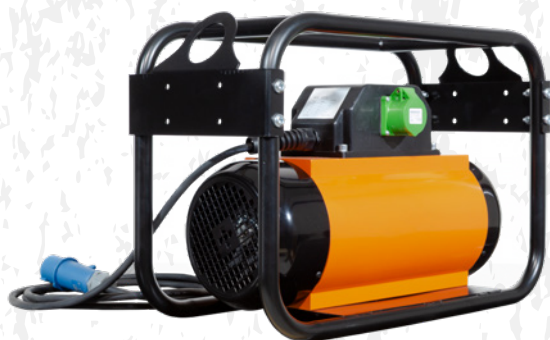

MODELO		KP-CM-25T
N. SALIDAS		2
ENTRADA	V/F	400V, 3PH, 50HZ
	CORRIENTE - A	5
SALIDA	FUERZA- KW	2,8
	V/F	41 +- 10%, 3 PH, 200 HZ
	CORRIENTE - A	25
	FUERZA- KW	1,8
PESO		33 KG
EAN		8435672794124

**33
KG**

CE

TÜV

- Convertidor de alta frecuencia equipados con rotor de imanes permanentes y sin escobillas, diseñados específicamente para alimentar vibradores de hormigón de alta frecuencia de forma continua.
- Toda nuestra gama de convertidores puede conectarse a cualquier aguja vibrante de la misma tensión.
- Interruptor de protección térmica.
- Protegidos con jaula antichoque en hierro resistente a impactos.
- Para facilitar su transporte incorpora asas.
- Número máximo de transmisiones que se pueden conectar: 2x KPHFS-38; 2x KPHFS-50; 2x KPHFS-59; 1x KPHF-65.