

HY-EPFT600

BOMBAS SUMERGIBLES


HYUNDAI



- Cuerpo de bomba en materiales no oxidables.
- Interruptor de nivel para funcionamiento automático.
- Asa de transporte.
- Cable con enchufe y protector térmico.
- Rodete tipo VORTEX (modelos para aguas sucias)
- Sumergibles y silenciosas.



CURVA A 2.900 RPM

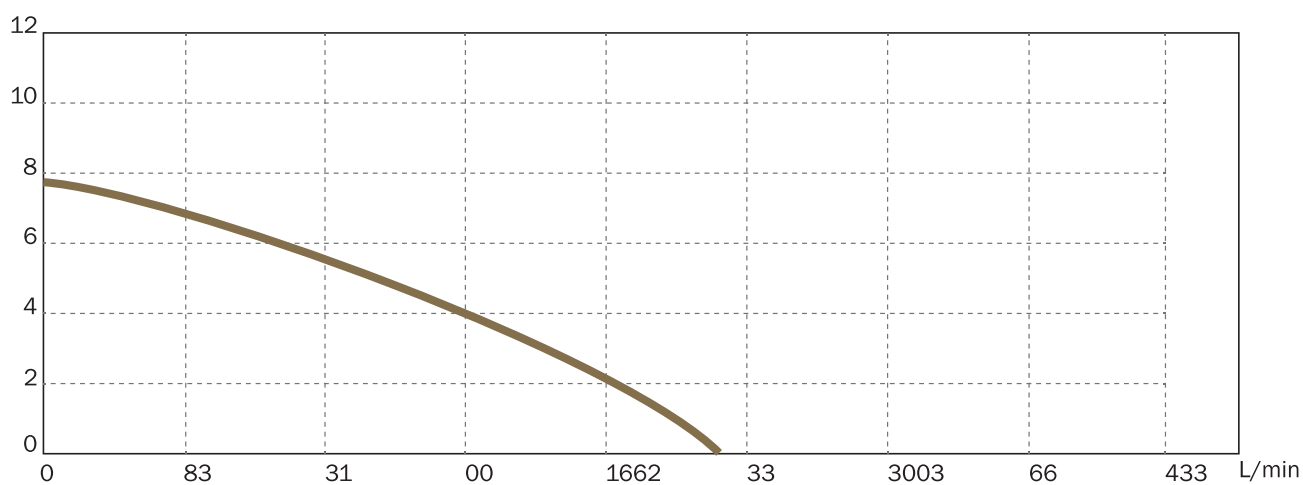

BOMBAS SUMERGIBLES	HY-EPFT600
VOLTAJE (V)	230
FLOTADOR DE NIVEL	SI
PROTECTOR TÉRMICO	SI
POTENCIA (W)	600
PROFUNDIDAD MÁX. (M)	4
H MÁX. (M)	8
Q MÁX. (L/H)	15.000
PROTECCIÓN MOTOR	IP68
DIÁM. IMPULSIÓN	11/4"
CABLE (M)	8
PESO (KG)	5,5
PASO DE SÓLIDOS (MM)	40
EAN	8435672794957