

THOR ⚡ 3000

Fuente de alimentación portátil

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



Características del producto

CÓDIGO DE STOCK: HPS-3000

- Carga rápida en 102 min
- Batería LiFePO4 con certificación Ull 973
- Capacidad expandible
- Función UPS 7/24
- Diseño portátil y fácil de transportar
- Diseño robusto y duradero con estructura de aleación de aluminio.
- Más de 10 años de vida útil con 4000 ciclos de batería
- Bajo nivel de ruido de funcionamiento de 30 dB
- Certificado de seguridad
- Seguimiento inteligente de la frecuencia de carga de CA independiente y selección de 50 o 60 Hz mediante la aplicación



Descripción general del producto





- Interruptor de carga rápida/carga lenta
- Toma de entrada de CA
- Interruptor de protección contra sobrecargas
- 2 puertos de carga solar/para automóvil
- Entrada de energía para expansión de batería


Especificaciones técnicas

TIPO DE BATERÍA	BATERÍA DE ALIMENTACIÓN LIFEPO4 CON CARCASA CUADRADA DE ALUMINIO
CAPACIDAD ENERGÉTICA	2560 WH
SALIDA DE CA (MODO INVERSOR)	ONDA SENOIDAL PURA, TOTAL 3000W (PICO 5000W), 220-240V~, 50Hz/60Hz, 16A*3
CICLO DE VIDA	4000 CICLOS
PROFUNDIDAD DE DESCARGA (DOD)	95 %
SALIDA USB-A 1/A2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W MÁX.
SALIDA USB-A3/A4	5V/2,4A, 12W MÁX.
SALIDA USB-C1/C2	5/9/12/15V 3A, 20V/5A, 100W MÁX.
SALIDA DEL TERMINAL ANDERSON	12,6 V, 30 A MÁX., 378 W MÁX.
DC5521 SALIDA	12,6V, 3A*2
PUERTO PARA COCHES SALIDA	12,6V/10A, 126W MÁX.
SALIDA DE CA (MODO BYPASS)	220-240V~, 50Hz/60Hz, 2300 W MÁX., 10 A MÁX.
POTENCIA DE ENTRADA DE CA	2300 W MÁX., 10 A
TENSIÓN DE ENTRADA CA	220-240V~, 50Hz/60Hz
ENTRADA DE CARGA DEL COCHE	12V/24V, DC 8A (POR DEFECTO)
ENTRADA DEL PANEL FV	800 W MÁX., 13-45 V, 12 A
PESO	34 KG
DIMENSIONES	303*343*536MM



Carga de paneles solares

Admite carga fotovoltaica de 800 W, con un tiempo de carga estimado de 4 horas; admite carga combinada de CA y fotovoltaica (PV+CA: 2560 W)




Control inteligente de aplicaciones

Puede realizar el monitoreo de datos y la actualización de software conectándose a la aplicación de control de la aplicación del teléfono inteligente a través de Wifi/Bluetooth.



Ventilador

Sistema de refrigeración por aire inteligente (Ventilador interno)

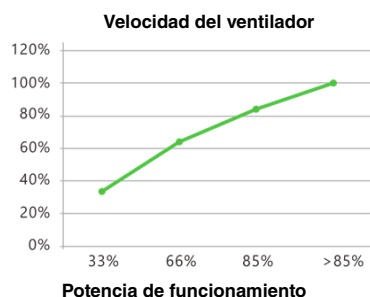

Batería LiFePO4 con certificación Ull 973

- Batería LiFePO4 con certificación Ull 973
- Capacidad de la batería: 2560 Wh
- La vida útil de la batería supera el 85 % tras 4000 ciclos.

Tecnología de inversor bidireccional real

La tecnología de inversor bidireccional elimina la necesidad de un adaptador de corriente y permite una carga rápida con solo una conexión de CA. Puedes ajustar la potencia de carga de 100 W a 1800 W mediante la aplicación del teléfono o los botones físicos.

Se carga del 0 % al 100 % en modo de carga rápida en solo 1,7 horas.



Estructura robusta

La estructura metálica especial de aleación de aluminio y el sistema de bisagras internas son extremadamente duraderos y brindan protección total al dispositivo contra caídas y accidentes.



Actualización de software de memoria USB

Compatible con la función de actualización de software de memoria USB