

HYUNDAI

DHY8600SET

GENERADOR DIÉSEL



MONOFÁSICO
TRIFÁSICO



DIÉSEL

NIVEL SONORO 7 METROS
72 dBA




7,9 kVA

152
KG



CARACTERÍSTICAS

- Motor Diésel con inyección directa de 4 tiempos, refrigerado por aire.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Compacto, inyección directa, fácil instalación.
- Bajo mantenimiento.
- Bajo consumo combustible.
- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad.
- El alternador FULLPOWER proporciona el 100% de la potencia trifásica y el 90% de potencia monofásica a través de un selector.
- Diferencial de 30 mAh
- Ventilador interno para mejorar la refrigeración.
- Preparado para arranque por señal y por ATS (caída de red)

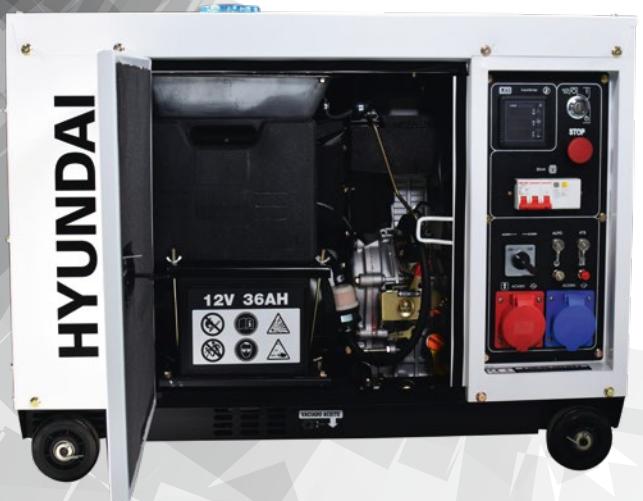

POTENCIA NOMINAL	7,5 kVA (400) / 5,5 Kw (230)
POTENCIA MÁXIMA	7,9 kVA (400) / 6,0 Kw (230)
FRECUENCIA	50Hz
VOLTAJE	400 v / 230 v
INTENSIDAD	14 A (400) / 23 A (230)
SALIDAS	1XPCE5p (400) / 1x32A (230)
DISPLAY	LED6
DIFERENCIAL	30 mAh
BATERÍA (AH)	36
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	12L
SALIDA DC	12V / 8,3A
CONSUMO AL 50% DE LA CARGA	-
AUTONOMÍA AL 50% DE LA CARGA	10 h
NIVEL SONORO A 7 METROS (dBA)	72
MODELO MOTOR	D500E
POTENCIA MOTOR	12 Hp
ARRANQUE	Eléctrico*
CILINDRADA	498 cc
CAPACIDAD ACEITE (L)	1,65 L
ALTERNADOR	A6T
POTENCIA NOMINAL	6 kVA
FACTOR DE POTENCIA (Cosφ)	1
REGULACIÓN VOLTAJE	AVR / Escobillas
BAJA PRESIÓN ACEITE	SI
BOTON EMERGENCIA	SI
PESO NETO (Kg)	152
PESO BRUTO (Kg)	162
DIMENSIONES PRODUCTO (mm)	920x520x760
DIMENSIONES CAJA (mm.)	950x570x790